



aquarama.it



STARGATE S4

Progettato da chi **ama** il design,
dedicato a chi **ama** la sostenibilità.



AQUARAMA®
CAR WASH SYSTEM

Tecnologia protagonista



MASSIMA SICUREZZA

Segnalazione allentamento cinghie di sollevamento. Sistema di bloccaggio anti caduta della lama di asciugatura (con cricchetto a molla) e della spazzola orizzontale.



SEMAFORO

A led, completamente resinato, comandato da fotocellule o pedana. Le frecce verdi e lo stop rosso garantiscono l'ausilio per un perfetto posizionamento del veicolo.



LAVARUOTE

Disponibilità lavar ruote telescopici a disco con struttura in acciaio Inox e setolatura Twister 21'' oppure in versione rotante ad alta pressione coadiuvato dall'erogazione di prodotto chimico ad alta concentrazione.



INVERTER SU ROTAZIONE SPAZZOLE

Elevato controllo della rotazione e della relativa costanza del movimento delle spazzole sul veicolo.




MOTORI ELETTRICI DI NUOVA CONCEZIONE

Corpo in lega anticorrosione ed albero Inox.



FLAP INCLINABILE A 2 POSIZIONI

Consente maggiore accuratezza nell'asciugatura, in particolare nella parte posteriore.

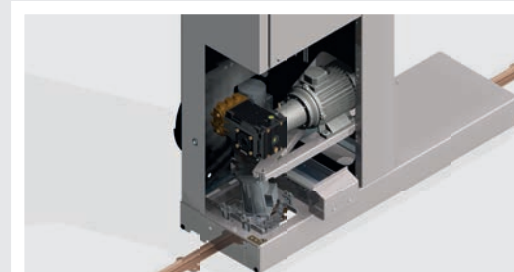

POMPA AD ALTA PRESSIONE A BORDO MACCHINA

42 lt/min - 80 bar integrata nel telaio del portale per una miglior semplicità di montaggio e un'ottima efficienza di lavaggio.



DISPOSITIVI SENSIBILI DI SICUREZZA

Garantiscono un tempestivo arresto del portale nel caso in cui ci sia un contatto con oggetto o persona all'interno dell'area in cui sta avvenendo il lavaggio della vettura.

Per chi ama l'affidabilità

STRUTTURA

- Telaio in acciaio zincato e verniciato
- Carenatura superiore in acciaio zincato e verniciato
- Traino portale diretto con inverter
- Chiodatura ad alta resistenza di tipo aeronautico
- Bulloneria in acciaio Inox

ASCIUGATURA

- Lama orizzontale in acciaio verniciato a seguire il profilo
- Sollevamento elettrico con inverter
- Guide in acciaio Inox
- Asciugatura laterale 2 elettroventilatori (OPTIONAL)
- Sistema di sicurezza anticaduta

SPAZZOLA ORIZZONTALE

- Sollevamento elettrico con inverter
- Rotazione e controllo elettronico della potenza tramite inverter
- Guide in acciaio Inox
- Sistema di sicurezza anticaduta

DOTAZIONI STANDARD

- Impianto idraulico con elettrovalvole e rampe dedicate
- Pompa dosatrice per shampoo
- Pompa dosatrice per cera
- 5 inverter
- Predisposizione Self-Service completamente integrata nell'elettronica della macchina

SPAZZOLE VERTICALI


- Guida monotrave in acciaio zincato
- Rotazione e controllo elettronico della potenza tramite inverter
- Doppia spazzolata sul fronte e sul retro dell'auto
- Inclinazione laterale e bloccaggio a mezzo cilindro pneumatico
- Sicurezze ganci traino



BASSA MANUTENZIONE ANCHE GRAZIE A MATERIALI AUTO-LUBRIFICANTI

Materiali innovativi per movimentazioni silenziose senza lubrificazione né manutenzione.

STARGATE S4



ARMADIO O TELAIO POMPE ALTA PRESSIONE

Sistema pompe alta pressione 84 lt/min - 80 bar (2x42) con vasca di accumulo, alloggiate su apposito telaio o in armadio in acciaio Inox coibentato.

Il portale per chi ama scegliere



Sistemi di pagamento Self-Service AquaPay

ACCETTA

- Smart Coin Card
a valore o a programma



- Banconote,
monete e/o gettoni



EROGA

- Ricevute



- Smart Coin Card



- Monete e/o gettoni



Terminale di comando progettato per un utilizzo semplice e intuitivo, realizzato con materiale e finiture antiscasso per rendere operativo il lavaggio Self-Service 24 ore su 24.

Possibilità per il gestore di configurare ciascuna passata per creare programmi personalizzati. Possibilità per il cliente finale di aggiungere eventuali optional al lavaggio base selezionato.

**S4****S6****S7****S9****S10****S11****S111****DIMENSIONI MACCHINA / Misure in mm**

ALTEZZA UTILE DI LAVAGGIO	2.100	2.300	2.500	2.800	3.100
ALTEZZA MACCHINA A LAVORO	2.975	3.140	3.340	3.640	3.940
ALTEZZA MACCHINA IN RIPOSO	2.975	2.975	3.175	3.475	3.775
ALTEZZA MACCHINA CON PIEDI SMONTATI	2.330	2.330	2.530	2.830	-
LARGHEZZA MACCHINA	3.560 - 3.760*				
LARGHEZZA PARASPRUZZI	3.880				
LARGHEZZA UTILE PASSAGGIO	2.520				
PROFONDITÀ MACCHINA	2.000				
PESO MACCHINA	1.800	1.800	2.000	2.200	2.400
INTERASSE ROTAIE	3.000 (2.700-2.800-2.854)				
LUNGHEZZA ROTAIE	10.000	10.000	10.000	12.000	12.000

* Dimensione al lavaruote

DATI TECNICI

PRESSIONE ACQUA	Bar	3 - 5
PRESSIONE ARIA	Bar	8
TENSIONE	Hz	400 3 / N / PE 50
POTENZA TOTALE	kW	10 (16)
TENSIONE CONTROLLO	V (dc)	24
POTENZA ASCIUGATURA	kW	2x3 tetto + 2x4 laterale

I dati sono indicativi e non impegnativi

**AQUARAMA Srl**

Località Piano, 38 - 12060 Novello (CN) - ITALIA

Tel. +39 0173 776822 - Fax +39 0173 792501

info@aquarama.it - www.aquarama.it