

**Accetta**

Programmazione

Smart Coin Card
a valore
o a programma

Banconote

Monete
e/o gettoniBancomat
Solo Self Service Top Line**Self Service Standard****Self Service Top Line****Eroga**

Ricevute

Smart Coin Card
Solo Self Service Top LineMonete
e/o gettoni
2 erogatori

**Possibilità per il
gestore di configurare
ciascuna passata
per creare programmi
personalizzati.**

Terminale di comando progettato per un utilizzo semplice ed intuitivo, realizzato con materiale e finiture antiscasso per rendere operativo il lavaggio self-service 24 ore su 24.

Barriera fotocellule (optional)

Grazie alla barriera a fotocellule è possibile rilevare qualsiasi sagoma di veicolo, ottimizzando il contatto della spazzola orizzontale ed il passaggio della lama di asciugatura.

**Precisione di rilevazione di sagome particolari**

Rilievo automatico sagome particolari
(Es. Skibox, lampeggianti, Pickup)

Velocità di rilevazione

Prima passata fino a 20 m/min.

Fluidità di movimento

Lama di asciugatura
Spazzola orizzontale
Alta pressione orizzontale

**Photocells'Barrier****stargate** *SHP***Struttura**

- Telaio in acciaio zincato e verniciato
- Carenatura in ABS (optional)
- Traino portale diretto con inverter
- Chiodatura ad alta resistenza di tipo aeronautico
- Bulloneria in acciaio inox

Alta pressione laterale

- 5 ugelli rotanti ed oscillanti per elevata forza di impatto e completa copertura della carrozzeria
- Struttura in acciaio INOX
- Parzializzabile in 3 sezioni in relazione al profilo del veicolo
- Testa rotante con 3 ugelli per ruote e fiancate basse

Alta pressione superiore

- 6 ugelli rotanti ed oscillanti per elevata forza di impatto e completa copertura della carrozzeria
- Struttura in acciaio INOX a copiare il profilo del veicolo e inclinabile in 4 posizioni
- Altezza minima da terra per pulizia targhe e paraurti.
- Doppia passata anteriore e posteriore
- Sollevamento elettrico con Inverter
- Guide in acciaio Inox

Asciugatura (optional)

- Lama superiore in acciaio inox a seguire il profilo dell'auto e basculante a 3 posizioni
- sollevamento elettrico con Inverter
- Guide in acciaio Inox
- Asciugatura laterale a 2 elettroventilatori.
(Varie combinazioni di potenza disponibili)
- Sistema di sicurezza anticaduta

Dotazioni standard

- Impianto idraulico con elettrovalvole e rampe dedicate
- Pompe dosatrici per shampoo
- Pompa dosatrice per cera
- Kit boiler per riscaldamento acqua
- Comando con display e pulsantiera a parete
- Predisposizione Self-Service completamente integrata nell'elettronica della macchina

AQUARAMA Srl
Località Piano, 38 - 12060 Novello (CN) - ITALIA
Tel. +39 0173 776822 - Fax +39 0173 792501 - info@aquarama.it



Seguici anche su

**Tecnologia avanzata per un successo
e un'affidabilità che durano nel tempo**

SCHEMA TECNICA**Dimensioni Stargate SHP (in millimetri)**

Altezza utile di lavaggio	2.100	2.300	2.500	2.800
Altezza macchina	*3.100 (2.980)	*3.300 (3.180)	*3.500 (3.380)	*3.800 (3.680)
Larghezza macchina	*3.615 (3.500)			
Larghezza utile di passaggio	2.420			
Profondità macchina	*2.400 (1.690)			
Peso macchina	1.780	1.840	1.920	2.090
Interasse rotaie	3.000 (2.500 a richiesta)			
Lunghezza rotaie	10.000	10.000	10.000	12.000

* Dimensioni con fascione in ABS

() Dimensioni con fascione alluminio standard

Dimensioni sala o baia lavaggio per lavaggio mezzi lunghi. 5 metri (in millimetri)

Altezza	*3.200 (3.100)	*3.400 (3.300)	*3.600 (3.500)	*3.900 (3.800)
Larghezza	**4.000 (4.500)			
Lunghezza	*9.800	* **9.500	(8.500)	** (9.000)

* Dimensioni con carenatura in ABS

** Con dispositivi opzionale antisciacchiamento

() Dimensioni con fascione alluminio standard

Dati tecnici

Velocità di traslazione	m/min	0-22
Pressione acqua	Bar	3-5
Pressione aria	Bar	8
Tensione	Hz	400 3/N/PE 50
Potenza totale	kW	22 (28)
Tensione controllo	V	24
Potenza asciugatura	kW	(2x5,5 tetto + 2x4 lat.) (2x3 tetto + 2x4 lat.)

Alta pressione pompe (optional)

Alta pressione acqua	Bar	70
Portata	l/min.	126 (168)

I dati sono indicativi e non impegnativi.

Certificato
Nr 50 100 7925

AQUARAMA®
CAR WASH SYSTEM
www.aquarama.it

MADE IN ITALY
INTERNATIONAL SUCCESS**stargate** *SHP*


Dalla creatività e dall'innovazione Aquarama
il futuro prende forma



AQUARAMA®
CAR WASH SYSTEM



IL MASSIMO DI SERIE

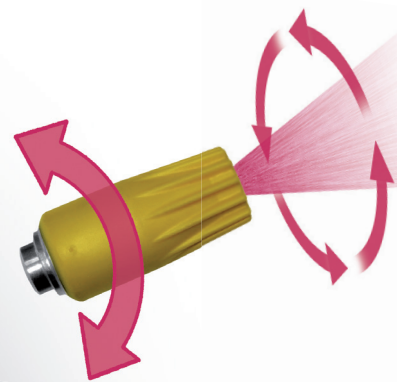

Ugelli rotanti

Grazie a ugelli rotanti di grandi dimensioni che sfruttano al meglio l'azione meccanica dell'acqua, è possibile rimuovere lo sporco più difficile con un notevole risparmio idrico.



Alta pressione laterale

Ugelli rotanti e oscillanti, parzializzabile in 3 sezioni in base al profilo del veicolo, per un risparmio di acqua.





Alta pressione superiore

Ugelli rotanti e oscillanti su barra a seguire il profilo dell'auto e basculante a 4 posizioni, per un lavaggio completo della carrozzeria fin sotto i paraurti. Sempre con a distanza e angolo ottimale.

Sensore di traino e sollevamento

Misurazione movimenti con doppio sensore per una maggiore precisione e affidabilità.

Bassa manutenzione grazie a materiali auto-lubrificanti

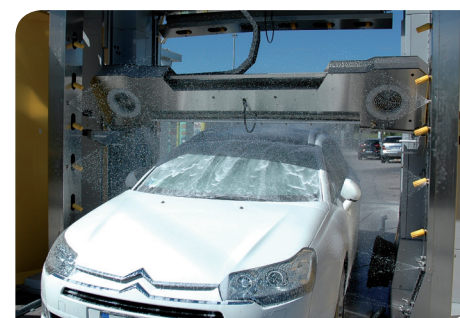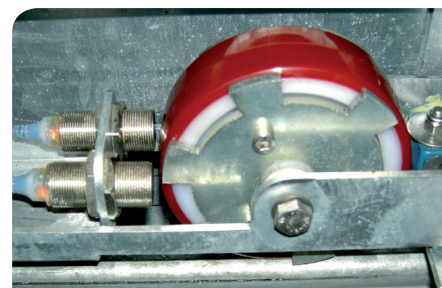

Prelavaggio con Mousse Attiva®


Per un'adesione perfetta alla carrozzeria. Regolazione precisa con pompa dosatrice ad alta portata. Un prodotto acido. Due prodotti alcalini.

Erogazione cera

La cera viene erogata sul tetto e lateralmente tramite ugelli posizionati vicino alla carrozzeria per un ottimo effetto idrorepellente.



Larghezza utile di passaggio

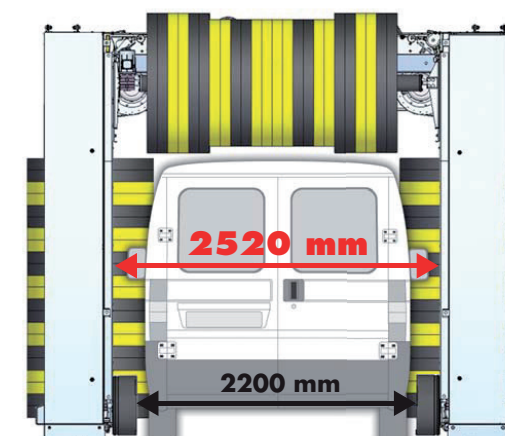

Altezze di lavaggio disponibili

2800 mm
2500 mm
2300 mm
2100 mm

- TECNOLOGIA TOUCHLESS
- VELOCITÀ ED EFFICENZA NEL LAVAGGIO
- DESIGN RICERCATO ED INNOVATIVO

COLORI DISPONIBILI



Giallo
Ral 1003



Rosso
Ral 3001



Bianco

UNA VASTA GAMMA DI ACCESSORI, ALCUNI ESEMPLI...



Lavaruote HP

Testa rotante con 3 ugelli alta pressione per una precisa pulizia di cerchi, passaruote e fiancate.



Lavaruote

Lavaruote inclinabile con spazzole e con alta pressione rotante integrata per un'accurata pulizia di cerchi, passaruote e fiancate.



Lavaruote inox

L'inversione di rotazione della spazzola, la pulsazione di spinta e l'alta pressione incorporata permettono una pulizia completa dei cerchi di varie dimensioni.




Schiuma a caldo

Grazie all'integrazione del boiler è possibile scaldare la Mousse Attiva® migliorandone così l'azione detergente.




ARMADIO POMPE



TELAIO POMPE

Sistema pompe ad alta pressione

Sistema pompe ad alta pressione da 126 o 168 litri per un prelavaggio efficace ed accurato. Disponibile in armadio coibentato da esterno o in telaio per locale tecnico.

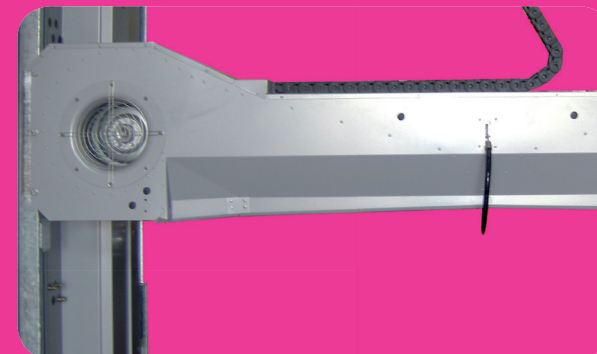

Asciugatura

convogliatore superiore in acciaio inox a seguire il profilo dell'auto e basculante a 3 posizioni. (Varie combinazioni di potenza disponibili)